


JNR-B012 系列过孔式导电滑环

内孔 12.7mm，外径 56mm。

长度（L）根据通路数、电流、电压大小决定，请联系我们，根据您的要求，给您提供完整的图纸方案。

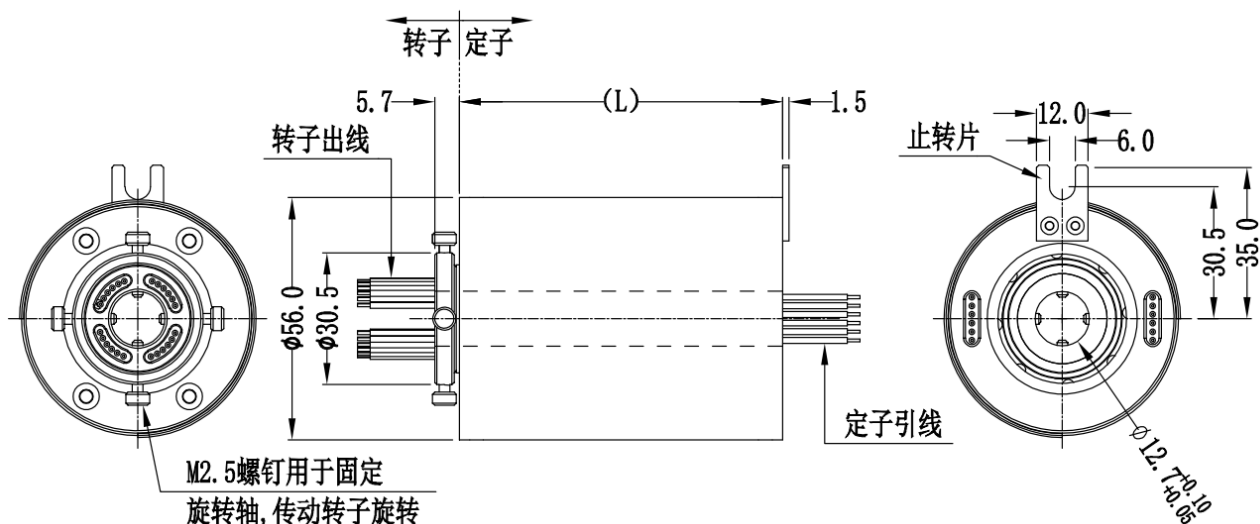

	6 路	12 路	18 路	24 路	长度 L 计算公式
2A/5A	33.8mm	47.6mm	61.4mm	75.2mm	$20.8 + (\text{通路数} \times 2) - 0.8$
10A	38.0mm	56.0mm	74.0mm	92.0mm	$20.8 + (\text{通路数} \times 3) - 0.8$

额定电流	2A/5A/10A
额定电压	0 ~ 440VAC/VDC
绝缘电阻	$\geq 600M\Omega / 500VDC$
抗电强度	$\geq 1000VAC / 50Hz / 60s$
动态电阻变化值	$< 0.01\Omega$
导线规格	AWG22# 铁氟龙
导线长度	标准 500mm

工作寿命	大于 8000 万转
工作转速	300RPM
工作温度	$-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$
工作湿度	0~85%RH
接触材料	贵金属
壳体材料	铝合金
防护等级	IP51

其他可选项
可选择壳体材料
可选择出线方式、导线长度
可选 IP65、IP68 密封等级
支持更高转速
可通讯信号、数据信号、功率混合传输
可选择更多通路，最多可做到 300 通路

线路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6 个颜色为一组，每组用号码管作为组序号标识。