


## JNR-C6 标准帽型导电滑环

6 路 2A，外径 22mm，长度 21.5mm。

这是一款标准的帽式滑环，旋转接触面材料使用金。定子线和转子线对应使用 6 色彩色导线，使电路连接简单化。导电环采用 90 度角 V 行槽设计，具有顺畅旋转，低力矩和低电气噪音的特点，从而性能超越普通的滑环产品。

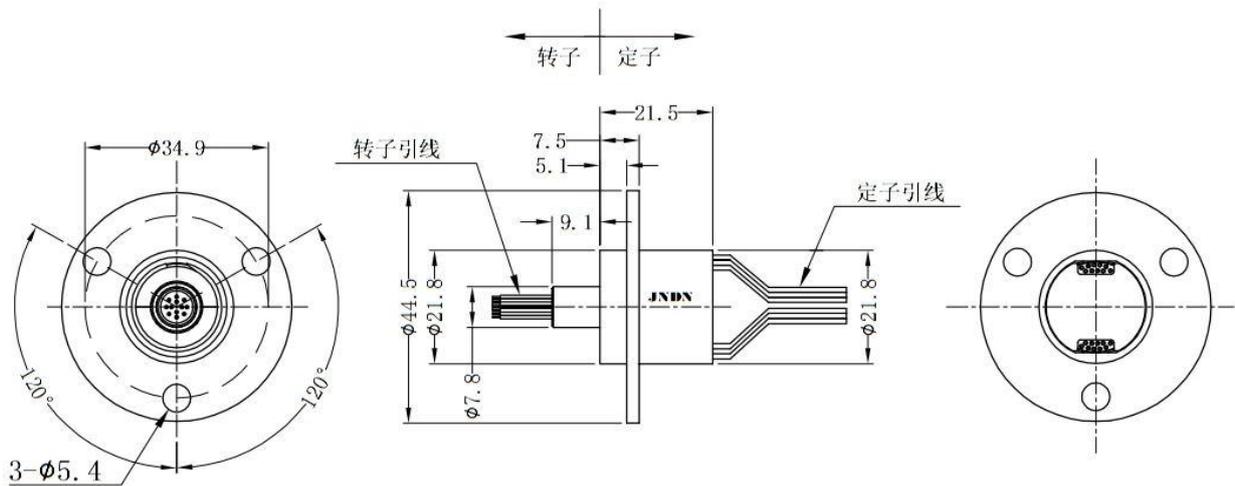

额定电流	2A
额定电压	0 ~ 240VAC/VDC
绝缘强度	$\geq 600\text{M}\Omega / 500\text{VDC}$
抗电强度	$\geq 500\text{VAC} / 50\text{Hz} / 60\text{s}$
动态电阻变化值	$< 0.01\ \Omega$
导线规格	AWG28# 铁氟龙
导线长度	标准 300mm

工作寿命	大于 1000 万转
工作转速	300RPM
工作温度	$-20^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$
工作湿度	0~85% RH
接触材料	贵金属
壳体材料	铝合金
防护等级	IP51

典型应用
CCTV/摄像仪器
电子测试设备
制造和加工控制设备
机器人技术
展览设备
医疗设备

线路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6
颜色	黑	红	绿	橙	蓝	白