


JNR-C36 标准帽型导电滑环

36 路 2A，外径 22mm，长度 56.4mm，法兰安装。

这是一款标准的帽式滑环，旋转接触面材料使用金。定子线和转子线对应使用 12 色彩色导线，使电路连接简单化。导电环采用 90 度角 V 行槽设计，具有顺畅旋转，低力矩和低电气噪音的特点，从而性能超越普通的滑环产品。

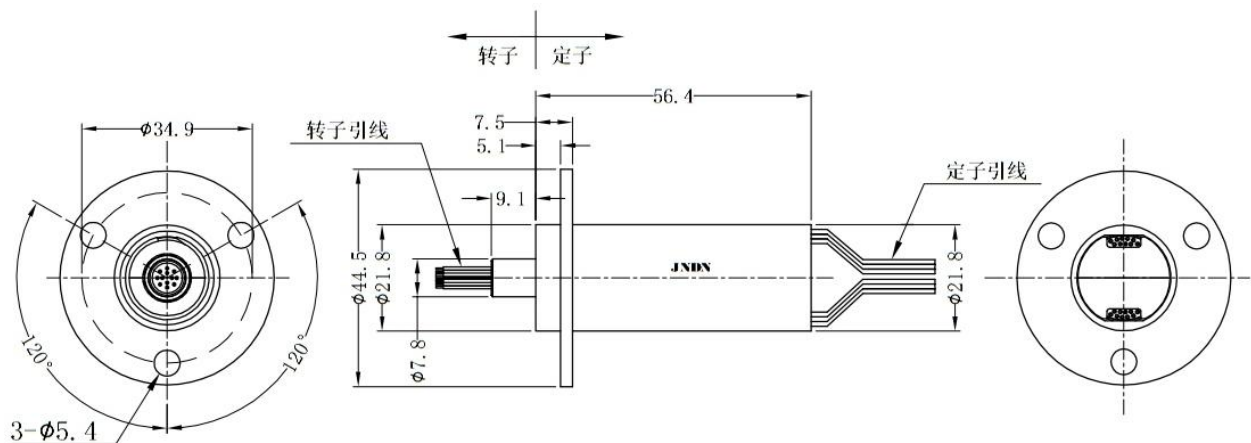

额定电流	2A
额定电压	0 ~ 240VAC/VDC
绝缘电阻	$\geq 600M\Omega / 500VDC$
抗电强度	$\geq 500VAC/50Hz/60s$
动态电阻变化值	$< 0.01\Omega$
导线规格	AWG28# 铁氟龙
导线长度	标准 300mm

工作寿命	大于 1000 万转
工作转速	300RPM
工作温度	$-20^\circ C \sim +80^\circ C$
工作湿度	0~85% RH
接触材料	贵金属
壳体材料	铝合金
防护等级	IP51

典型应用
CCTV/摄像仪器
电子测试设备
制造和加工控制设备
机器人技术
展览设备
医疗设备

线路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	绿	橙	蓝	白	紫	灰	黄	棕	粉红	透明

注：12 个颜色为一组，每组用号码管作为组序号标识。