


JNR-B120 系列过孔式导电滑环

内孔 120mm，外径 230mm。

长度（L）根据通路数、电流、电压大小决定，请联系我们，根据您的要求，给您提供完整的图纸方案。

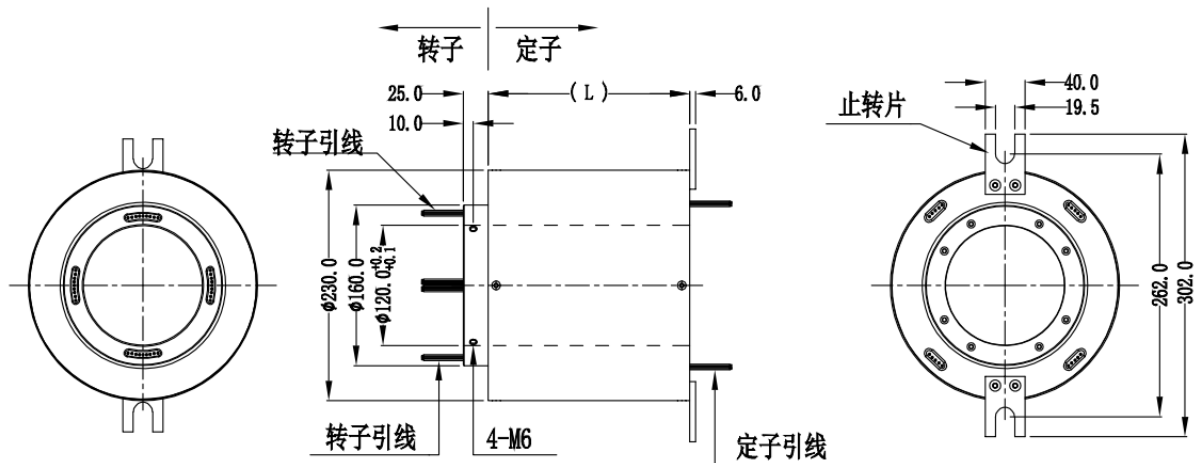

	6 路	12 路	18 路	24 路	长度 L 计算公式
2A/5A	85.0mm	112.0mm	139.0mm	166.0mm	58+(通路数 x4.5)
10A	85.0mm	112.0mm	139.0mm	166.0mm	58+(通路数 x4.5)
20A	91.0mm	124.0mm	157.0mm	190.0mm	58+(通路数 x5.5)

额定电流	2A/5A/10A
额定电压	0 ~ 440VAC/VDC
绝缘电阻	≥600MΩ /500VDC
抗电强度	≥1000VAC/50Hz/60s
动态电阻变化值	<0.01 Ω
导线规格	AWG22# 铁氟龙
导线长度	标准 500mm

工作寿命	大于 8000 万转
工作转速	300RPM
工作温度	-20℃ ~ +80℃
工作湿度	0~85%RH
接触材料	贵金属
壳体材料	铝合金
防护等级	IP51

其他可选项
可选择壳体材料
可选择出线方式、导线长度
可选 IP65、IP68 密封等级
支持更高转速
可通讯信号、数据信号、功率混合传输
可选择更多通路，最多可做到 300 通路

线路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6 个颜色为一组，每组用号码管作为组序号标识。